

Dijkversterking Hansweert

WELKOM

Datum: 23 / 24 november 2022

Locatie: Kaj Munk Hansweert



HWBP
voor sterke dijken

Waterschap Scheldestromen



Agenda

- Gunning werk/Voorstel Combinatie Answest
- Combinatie Answest stelt zich voor
- Aankomende werkzaamheden
- Omleidingsroutes
- Bouwkundige nulopname
- Bouwapp
- Afsluiting

Marcel Alderliesten

Ria Gouwens

Jos van Uden

Mike Dekker

Quattro

Mike Dekker





Introductie






Introductie



Lennart Booster - Projectmanager



Ria Gouwens -
Omgevingsmanager

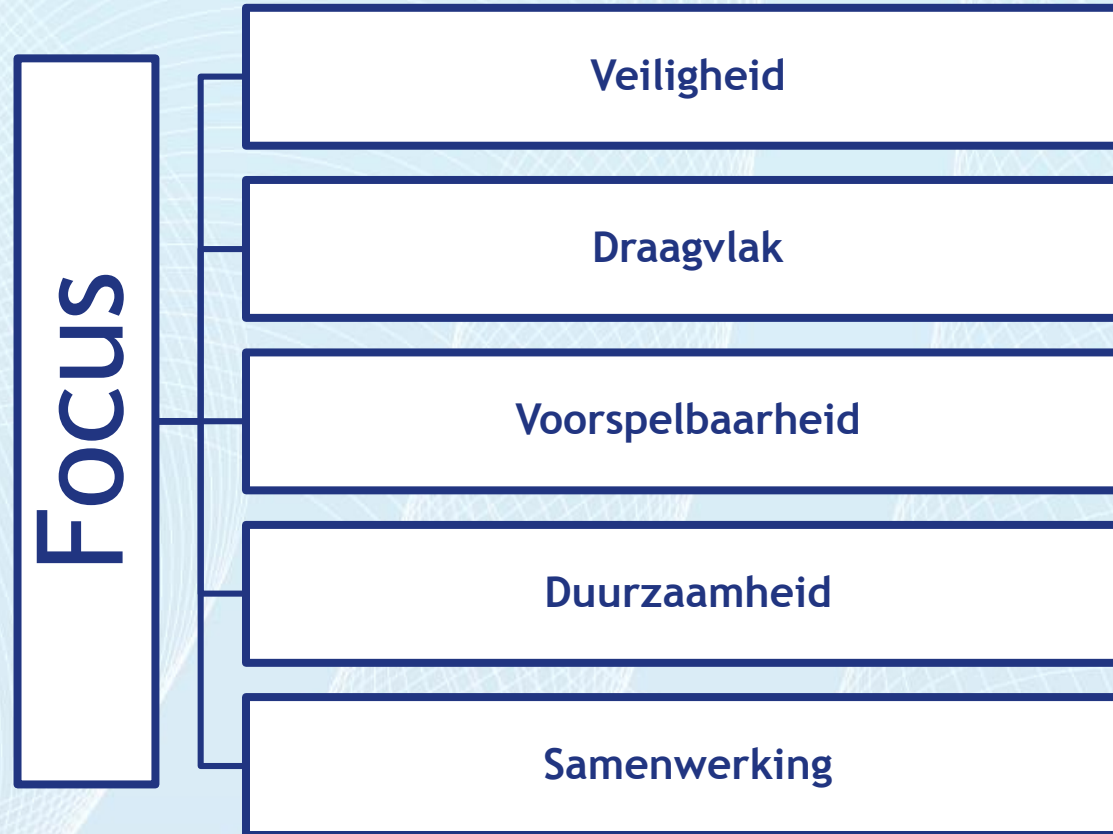



Contact

- Projectkantoor Kaai 1 Hansweert



Vragen ?





2. Planning op hoofdlijnen (doorkijk)

Fase 1 Kanaalzone - 2023

- Binnenberm (grondwerk)
- Dijklichaam (grondwerk)
- Loskade Kaai 85
- Aanleg depots

Realiseren aanlandingen (loswal)

- Maart 2023 - oktober 2023

Fase 2 Landelijk gebied - 2024 - 2025

- Binnenberm: 2024 (grondwerk)
- Dijklichaam: 2025 (grondwerk)

Slibdepot:

- Overlagen bestaande bekleding - 2026





Werkzaamheden fase I

Gestuurde boring Lange Geer

Wat?	Wanneer?
Inrichten werkterrein, aanvoeren, intrekken en lassen mantelbuizen.	Vanaf 24 november 2022
Afsluiting toerit Lange Geer Afsluiting fietspad Westhavendijk	Per 1 december 2022





Werkzaamheden fase I

Proefsleuven Kanaalzone

Wat?	Wanneer?
Opsporen en verleggen kabels en leidingen Rijkswaterstaat	Eind december 2022






Werkzaamheden fase I

Depots Noord en Zuid Kanaalzone

Wat?	Wanneer?
Aanleg depots en terreininrichting	Begin januari - 2023

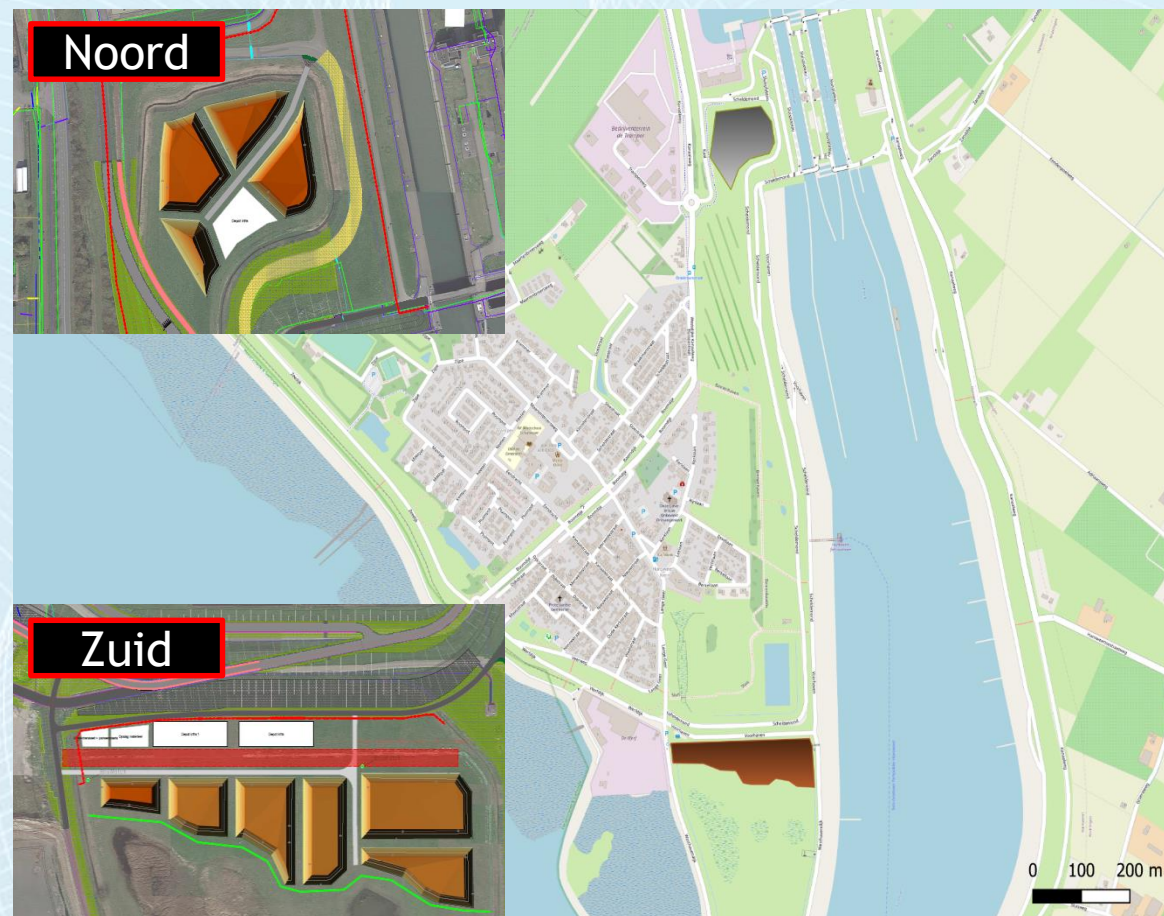




Werkzaamheden fase I

Start dijkvak 1 t/m 3

Wat?	Wanneer?
Aanleg oostelijke ontsluiting Aansluiting op sluisencomplex Verleggen kabels & leidingen Binnenberm + watergangen Werkzaamheden dijklichaam	2023

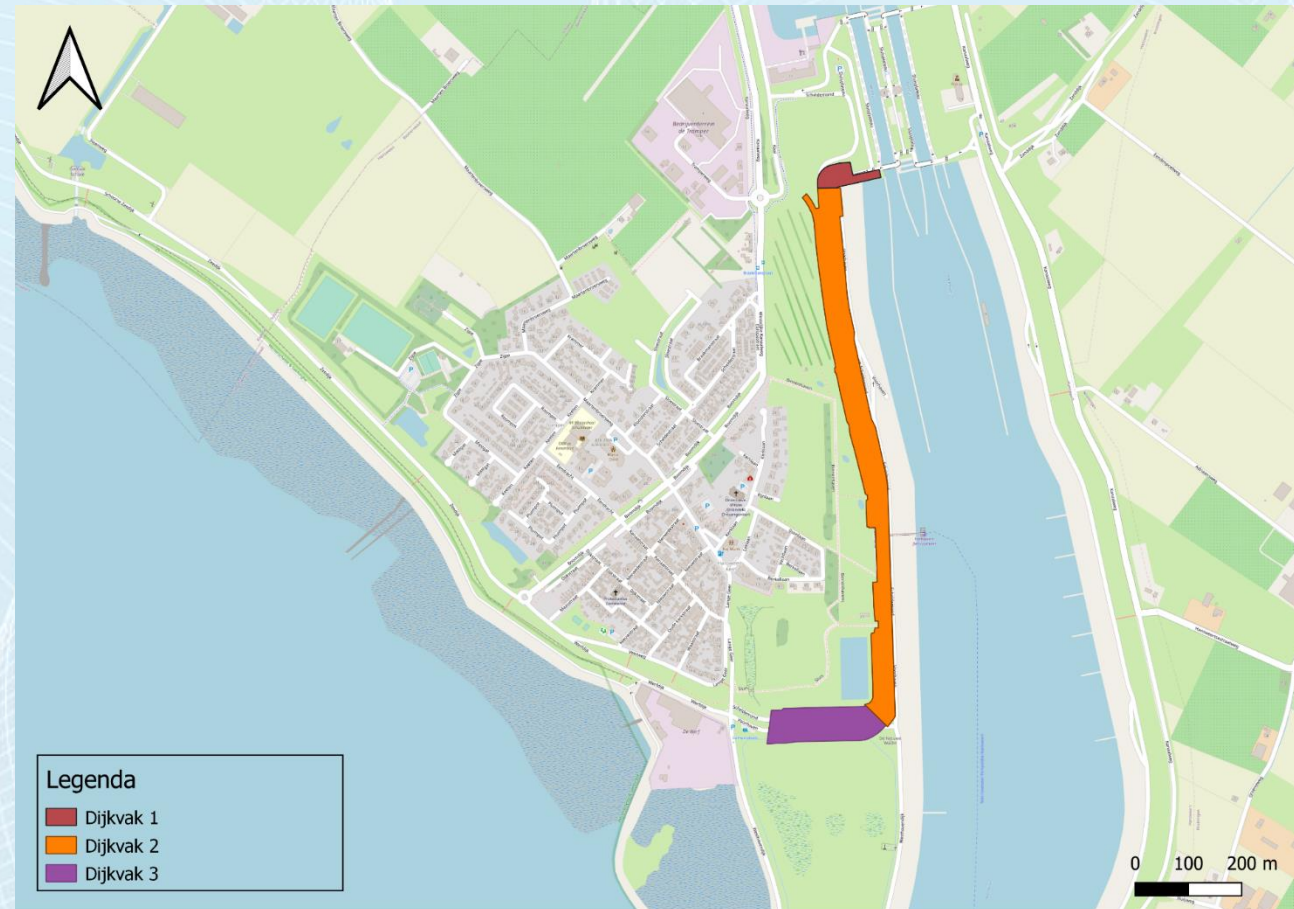



Werkzaamheden fase I

Bomen rooien sportvelden + verleggen sportvelden

Wat?	Wanneer?
Bomen rooien sportvelden	Half januari 2023
Verleggen sportvelden	Begin maart 2023





Werkzaamheden fase I

Schelpenstrandje dijkvak 7

Wat?	Wanneer?
Realisatie schelpenstrandje	Half januari 2023

- Compensatieverplichting Bontbekplevier vanuit de Wet Natuurbescherming.





Werkzaamheden fase I

Aanleg twee loswallen

Wat?	Wanneer?
Aanleg loswal dijkvak 5	Eind maart 2023
Aanleg loswal dijkvak 7	Begin mei 2023






Werkzaamheden fase I

Bomen rooien rotonde + aanleg rotonde

Wat?	Wanneer?
Bomen rooien rotonde	Begin maart 2023
Aanleg rotonde	Begin april 2023

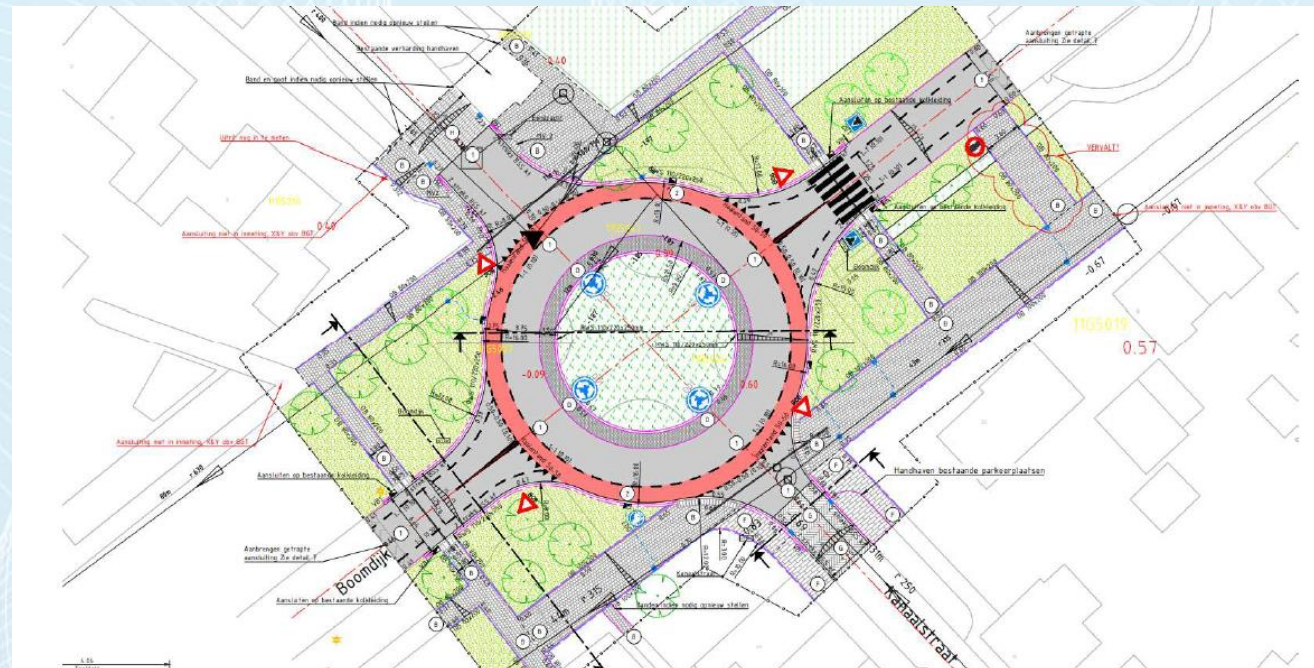




Werkzaamheden fase I

Start dijkvak 4A

Wat?	Wanneer?
Werkzaamheden dijklichaam	Begin april 2023

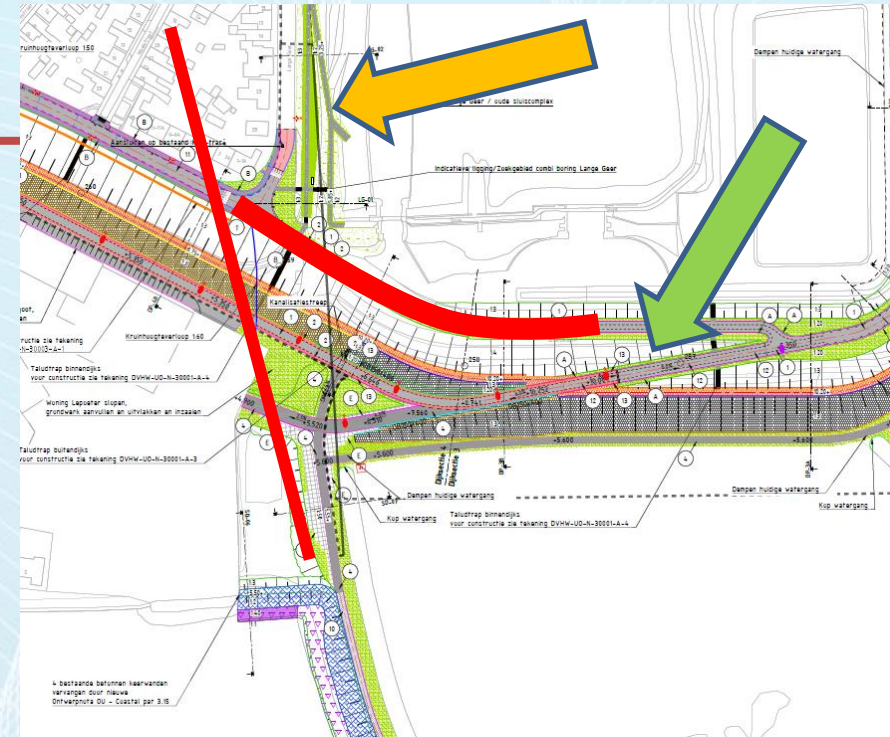



Werkzaamheden fase I

Aanpassen aansluiting N289

Wat?	Wanneer?
Deel I bochtaansluiting Kanaalweg	2 weken in april 2023
Deel II aanpassen hoofdrijbaan N289	Weekend in april 2023

- Fietspad in de rijplaten (blijft gehandhaafd)



Vragen ?





Omleidingen kanaalzone

Werkzaamheden, fase 1

Waar?	Wie?	Wanneer?
Afsluiting Scheldemon	Gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers	2023
Afsluiting Voorhaven	Gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers	2023
Afsluiting Lange Geer	Gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers	2023
Afsluiting fietspad Voorhaven en Westhavendijk	Fietsers en voetgangers	2023
Praathuis "De Nieuwe Wacht"	Fietsers en voetgangers	2023
Camperplaats	Gemotoriseerd verkeer	2023





Omleidingen fietspad Zeedijk

Fietspad Zeedijk

Waar?	Wie?	Wanneer?
Afsluiting fietspad Zeedijk	Fietsers/voetgangers	2023 - 2026





Omleidingen fietsers en voetgangers Scheldemonnd

Oostelijke ontsluiting

Waar?	Wie?	Wanneer?
Sluiscomplex Hansweert	Fietsers voetgangers	2023

- Fietsers kunnen sluis altijd passeren
- Fiets/voetveer uit bedrijf in 2023






Omleidingen gemotoriseerd verkeer

Omleiding van en naar Hansweert

- Voorkeursroute gemotoriseerd verkeer (groen)

Omleiding van en naar Schore

- Via Nieuwe Schoorseweg (rood)
- Snelheidsbeperking naar 30 km/u Nieuwe Schoorseweg en Maartenbroersweg (B)

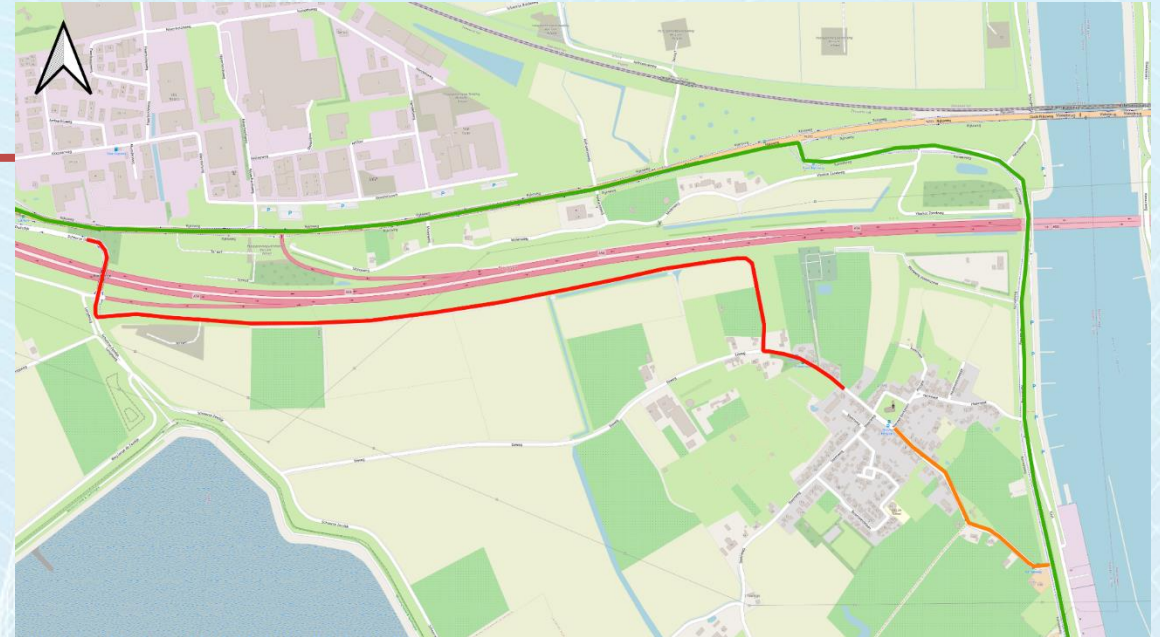



Omleidingen gemotoriseerd verkeer WA-polder

Aanleg tijdelijke ontsluitingsweg WA-polder

Waar?	Wie?	Wanneer?
Weg langs de Zeedijk	Gemotoriseerd bestemmingsverkeer	April/mei 2023

- Weg blijft liggen tot einde werk 2026






Omleidingen gemotoriseerd verkeer N289

Aanpassing aansluiting N289 / Kanaalweg

Waar?	Wie?	Wanneer?
Deel I afsluiting bocht Kanaalweg	Gemotoriseerd bestemmingsverkeer	2 weken april 2023
Deel II afsluiting hoofdrijbaan N289	Gemotoriseerd bestemmingsverkeer	Weekend april 2023

- Fietsroute Kanaalweg / N289 blijft gehandhaafd

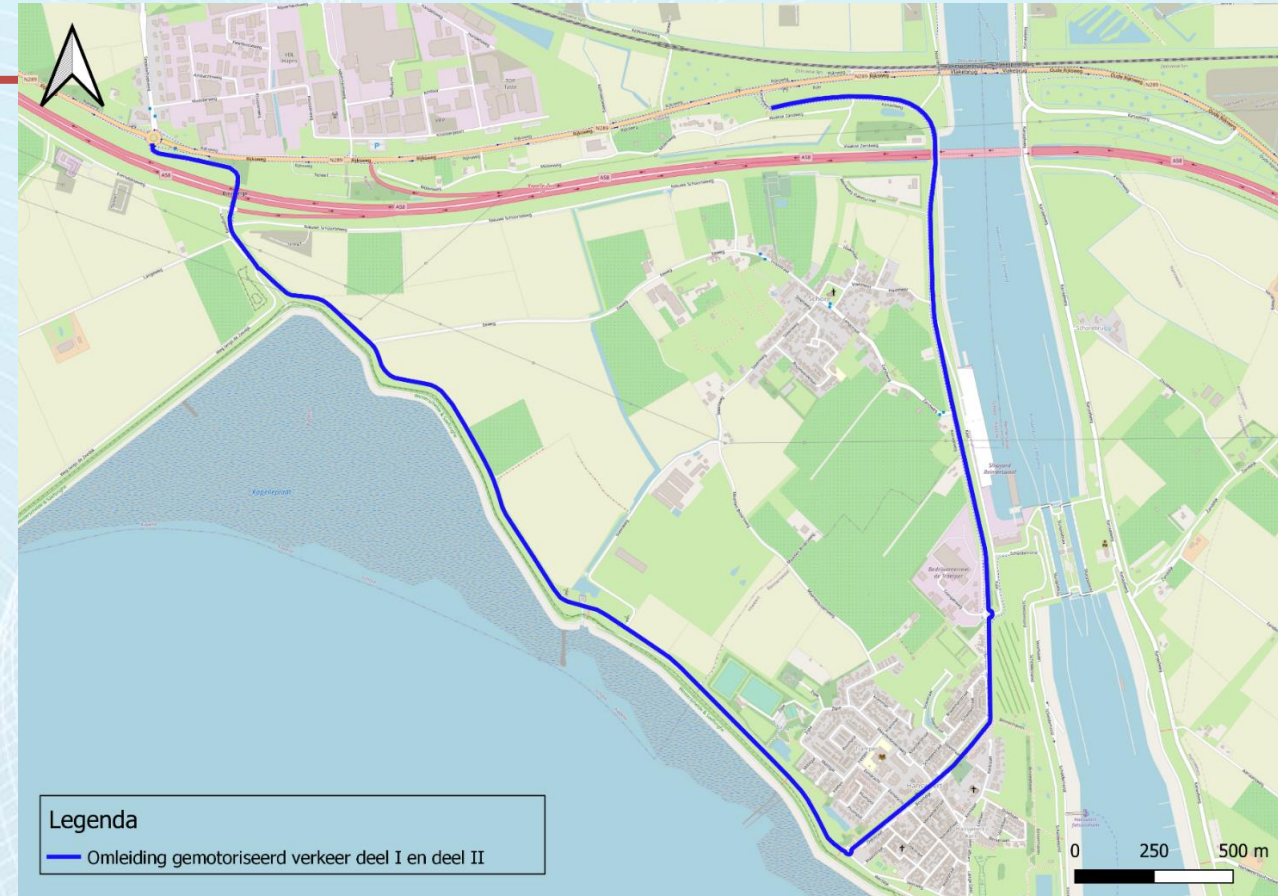




Omleidingen alle verkeer rotonde

Aanleg nieuwe rotonde Hansweert

Waar?	Wie?	Wanneer?
Kruispunt Kanaalstraat / Boemdijk Hansweert	Gemotoriseerd bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers	April 2023 t/m mei 2023

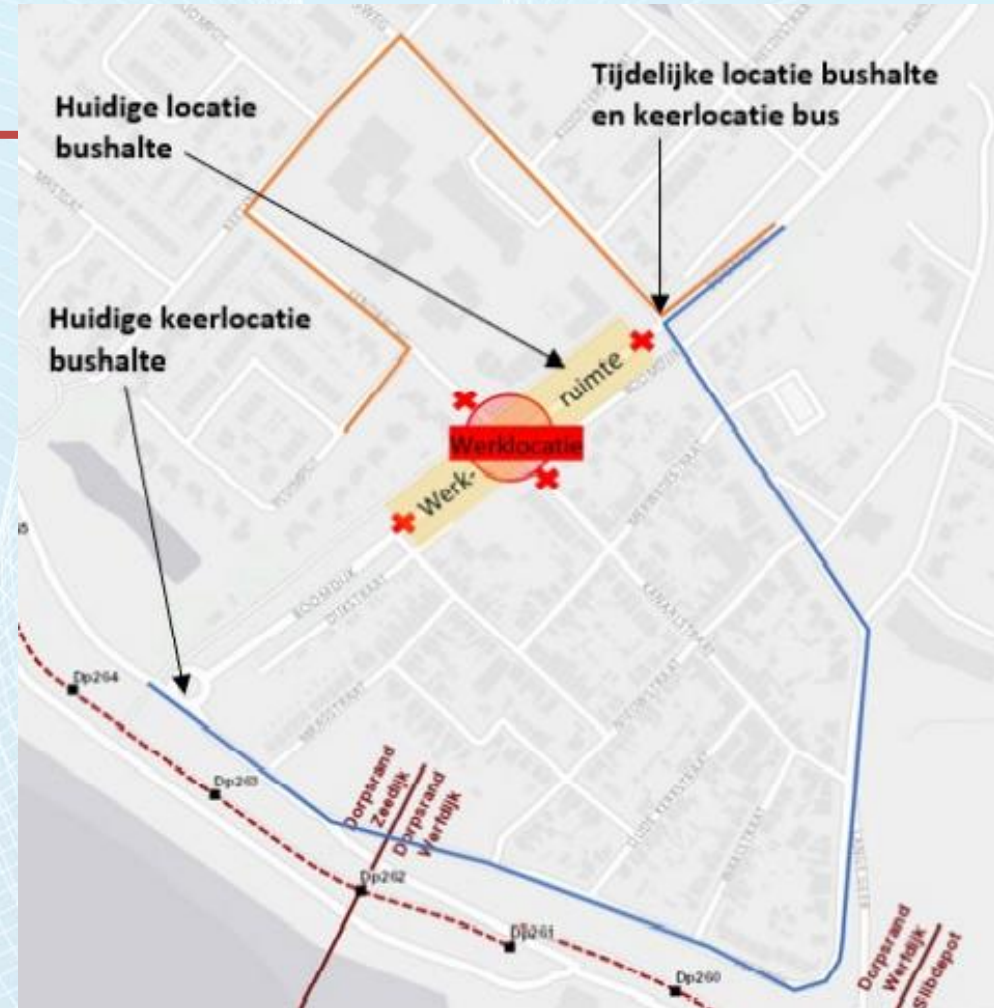

Vragen ?





Bouwkundige nulopname

Wie?

- Quattro Expertise

Wat?

- Bouwkundige opnames: vastleggen van de nul-situatie van de binnen- en buitenzijde van de panden.

Waarom?

- Monitoring van eventuele schade

Wanneer?

- Start december 2022



Bouwkundige nul-opname

- Conform de SBR-richtlijn 2017, schade aan bouwwerken.
- Invloedsfeer werkzaamheden binnen een afstand van 25 meter.





Bouwkundige monitoring

Inzet van trillingsmeters tijdens trilling gevoelige werkzaamheden:

- Trillingsmeters op bebouwing (zo dicht mogelijk bij de bron)
- Trillingsniveau wordt continu real-time gemeten

Aanvullende monitoring :

- Hoogte en verplaatsingsmetingen (zakbakens, meetbouten / tilsensoren)
- Grondwaterstand meting (peilbuizen met real-time loggers)





Bouwkundige schade afwikkeling

Schademeldingen:

- Melden bij Omgevingsmanager [BouwApp of telefonisch]
- Bij urgente en/of dreigende schade of ernstige hinder bel altijd:
24/7 Calamiteitentelefoon +316 29 50 53 14
- Uitvoerder ter plaatse beoordeelt de situatie



Vragen ?






De BouwApp



Scan de code



Download de BouwApp

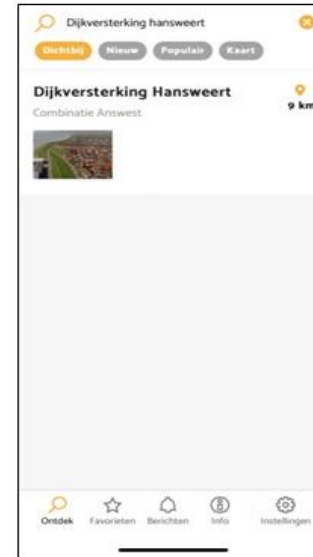

Zoek op projectnaam
"Dijkversterking Hansweert"



Volg ons project!



Afsluiting

Voor vragen aan het waterschap: hansweert@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl/hansweert

Voor vragen aan Answest: via de BouwApp

